

LITHOS

Posto esterno monolitico

Lithos è il posto esterno citofonico e videocitofonico a colori creato per il sistema 2 fili X1. Compatto e sottile (30 mm di spessore a parete), è perfetto per adattarsi a qualunque ambiente, grazie al design dalle linee morbide e all'elegante finitura in acciaio inox spazzolato.

Lithos, che può essere installato sia a parete che ad incasso ed equipaggiato con pulsanti singoli o doppi in funzione del tipo di impianto, è dotato di funzione Intercom di serie senza dispositivi aggiuntivi e consente la realizzazione di impianti fino a 4 chiamate.

Versioni



Versione
videocitofonica



Versione citofonica




SISTEMI COMPATIBILI



2 fili

bpt

Caratteristiche tecniche

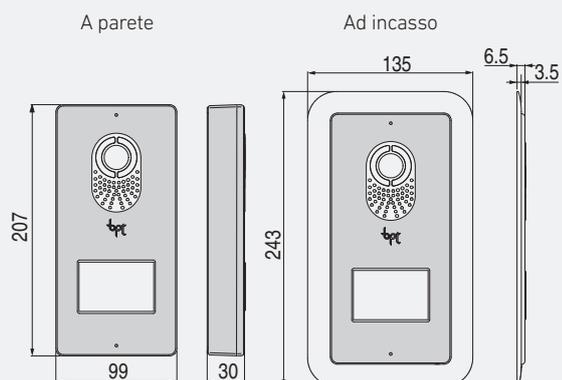

Dimensioni

(LxHxP) 99x207x30 mm

installazione a parete

(LxHxP) 135x243x6,5* mm

installazione ad incasso



* Scatola da incasso: profondità 54,5 mm; sporgenza fuori parete 3,5 mm.

Plus

Installazione

Il nuovo posto esterno Lithos è installabile sia a parete sia ad incasso, offrendo massima adattabilità ad ogni tipo di ambiente e minima sporgenza. Grazie all'apposita scatola da incasso, Lithos garantisce solo 6,5 mm di spessore, mentre le sue linee morbide e arrotondate lo trasformano in un oggetto di arredo discreto ma elegante.



a parete



ad incasso

Qualità video senza confronti

Grazie ai sensori di ultima generazione che integrano sofisticati algoritmi digitali di trattamento dell'immagine, Lithos garantisce una qualità video senza confronti e in ogni condizione ambientale, di giorno e di notte.

Il sistema di guida luce sviluppato in collaborazione con il Centro Ricerche Plast Ottica (Divisione del centro ricerche FIAT) garantisce una perfetta illuminazione notturna e i sofisticati algoritmi di trattamento dell'immagine garantiscono una qualità video ineguagliabile in tutte le condizioni ambientali.



Finiture

Con le sue linee morbide e la finitura in acciaio inox spazzolato, Lithos si afferma come un posto esterno elegante e raffinato.




Massima protezione dall'acqua e dagli urti

Lithos è costruito per durare nel tempo. Può contare su un'incredibile robustezza e su un grado di protezione IP54.



Ampio angolo di visione

Lithos con il sistema "wide eye" (angolo di apertura della telecamera: 77°) permette di visualizzare dalla telecamera un'area molto estesa (per esempio: da una distanza di mezzo metro dalla targa è visibile un'area di 100 cm di larghezza e 80 cm di altezza).

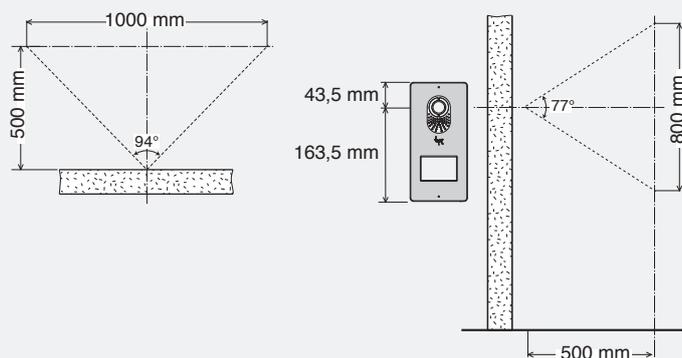

Plus

Tasti doppi e singoli

Lithos può essere equipaggiato con pulsanti singoli o doppi in funzione del tipo di impianto da realizzare (fino a 4 chiamate). La loro sostituzione, come per l'inserimento dei cartellini portanome, si può attuare facilmente.



Lithos 1 pulsante



Lithos 2 pulsanti



Lithos 4 pulsanti


Accessori per posti esterni citofonici e videocitofonici



Pulsante singolo

Pulsante
doppia altezza

Pulsante doppio

Scatola
da incassoCornice
da incassoTettuccio
DTP

Articoli e codici

POSTO ESTERNO

LVC/01 **62020070** Posto esterno videocitofonico a colori. Grado di protezione IP54. Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.

LC/01 **60090650** Posto esterno citofonico. Grado di protezione IP54. Dimensioni (LxHxP): 99x207x30 mm.

ACCESSORI

DPS **61800030** Pulsante singolo completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

DPH **61800040** Pulsante doppia altezza completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 40x60x14 mm.

DPD **61800050** Pulsante doppio completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato anti UV. Cartellino portanome personalizzabile. Dimensioni (LxHxP): 20x60x14 mm.

LTP **61800410** Tettuccio da parete. Dimensioni (LxHxP): 102,4x208,6x49,5 mm.

LCI **61800420** Cornice da incasso in tecnopolimero PC/ABS grigio. Dimensioni (LxHxP): 135x243x35 mm.

LSI **60090640** Scatola da incasso in materiale plastico. Dimensioni (LxHxP): 127x235x54,5 mm.



Bpt S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena (PN) - Italy
Ph. +39 0434.698111
Fax +39 0434.698434
www.bpt.it - info@bpt.it

BPT is a company of
CAMEGROUP

